

# ISUZU TRUCKS

# NPR

NPR85L-KL5VAYN **4X2**  
**REWARD SERIES**



100% JAPONÉS

 5.0 TONELADAS

 MOTOR 5.2 / 150HP / 402NM

 TURBO INTERCOOLER

 CABINA SENCILLA




Encuentrenos en: [www.isuzucr.com](http://www.isuzucr.com) o contáctenos al: 2522-7474



# NPR

NPR85L-KLSVAYN **4X2**  
**REWARD SERIES**

 **100% JAPONÉS**

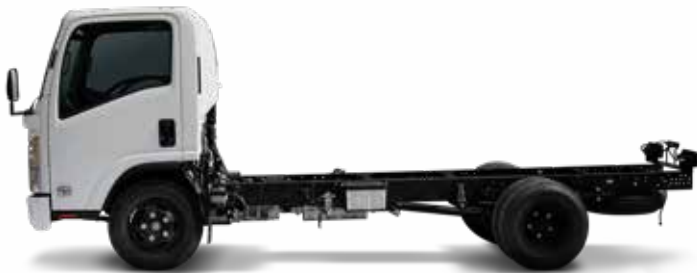

## ISUZU TRUCKS

\*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

### DATOS GENERALES

Motor	4HK1-TCN
Tipo	Diesel, Turbo Intercooler
Cilindrada	5,193 cc
Potencia máxima	150Hp@2600rpm
Par motor	402Nm@1500rpm
Nivel de emisiones	Euro III
Tracción	4x2
Cabina	Cabina sencilla abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anticorrosivo, cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y pasajero, tapicería de tela
Chasis	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
Dirección	Hidráulica de bolas circulantes
Suspensión	Muelles de láminas semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
Frenos	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera, con freno al escape. Sistema VAC
Transmisión	6 velocidades hacia adelante más reversa (MY-6S) REL. 1era: 5.979 REL Final: 4.777
Embrague	Placa sencilla seca con muelle de diafragma y control hidráulico de diámetro: 325mm
Neumáticos	Delanteros y traseros: 7.50R16-14L de rodaje doble

### DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	7,000 kg
Peso del vehículo	2,120 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	4,880 kg
Capacidad de eje delantero	3,100 kg
Capacidad de eje trasero	6,600 kg
Longitud total	6,635 mm
Ancho total	2,040 mm
Altura total (cabina)	2,311.5 mm
Distancia entre ejes	3,815 mm
Ancho de vía trasera	1,650 mm
Largo de chasis aprovechable	4,955 mm
Altura al extremo del chasis	739 mm
Batería	80D26L
Alternador	24V - 80A
Tanque de combustible	26 Galones

### EQUIPAMIENTO

Toma de aire en la parte superior (snorkel)	✓
Refrigerante de larga duración (aprox. 100,000 km)	✓
Tacómetro	✓
Alarma de retroceso	✓
Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos	✓
Desempañador de vidrio	✓
Calefacción y desempañador	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Volante ajustable en altura y profundidad	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos antiniebla	✓
Espejos panorámicos en ambas puertas	✓
Cierre central	✓
Vidrios eléctricos	✓